




**EL.CO 2 - 2 Speeds**  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ELECTRIC

CE

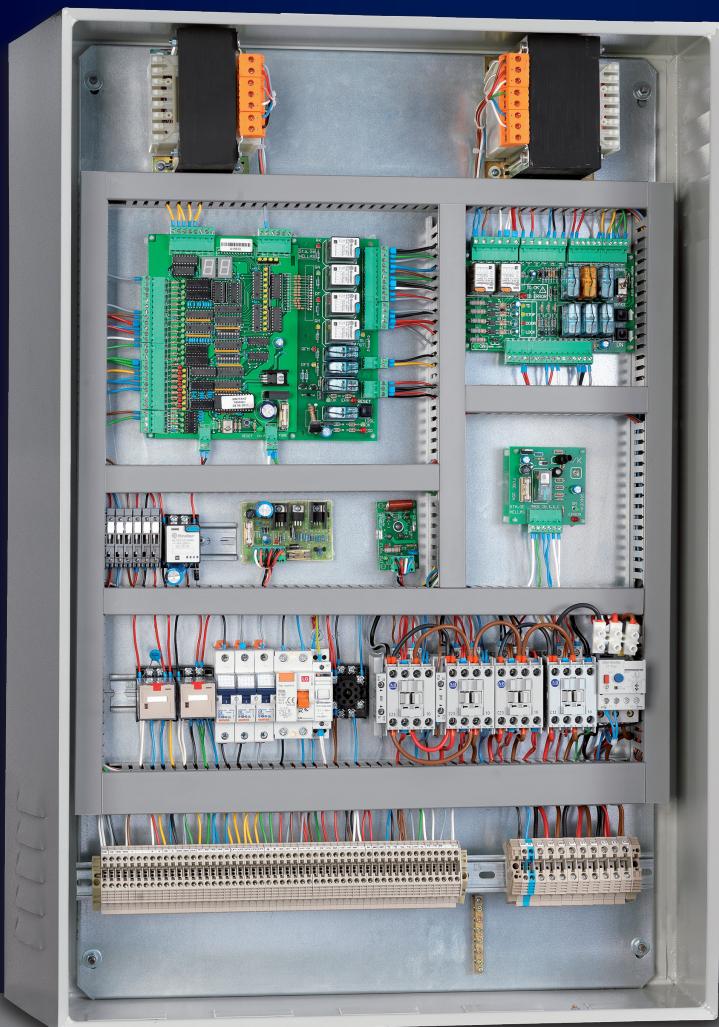

- ✓ Sta.Ge HELLAS Design
- ✓ CE Certification
- ✓ 2 years Warranty

**Sta.Ge HELLAS A.E.B.E.**  
**ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ**

**KENTRIKA:**  
Μακρυγιάννη 49, N. Χαλκηδόνα 14343, Αθήνα  
**ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:**  
Μαιάνδρου 60, N. Ιωνία 14233, Αθήνα  
Τηλ.: 210 2711300, 210 2779568 | Fax: 210 2710497

[www.stage.gr](http://www.stage.gr) | email:[info@stage.gr](mailto:info@stage.gr)


**Sta.Ge HELLAS S.A.**  
**CONTROL SYSTEMS FOR LIFTS**

**HEAD OFFICES:**  
49, Makrigianni Str., N. Chalkidona 14343, Athens, Greece  
**BRANCH OFFICE:**  
60, Meandrou Str., N. Ionia 14233, Athens, Greece  
Tel.: (+30) 210 2711300, (+30) 210 2779568 | Fax: (+30) 210 2710497

[www.stage.gr](http://www.stage.gr) | email:[info@stage.gr](mailto:info@stage.gr)



**Sta.Ge**  
**HELLAS**

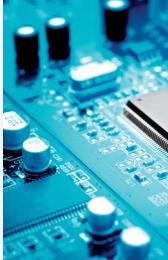

## EL.CO 2 - 2 Speeds

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ - ELECTRIC

### ► ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο πίνακας ανελκυστήρων EL.CO 2 για μηχανικούς ανελκυστήρες παρουσιάστηκε στην ελληνική αγορά το 1996. Με πρωτοποριακά για την εποχή του χαρακτηριστικά, κατάφερε να ενταχθεί δυναμικά στον τομέα των αυτοματισμών των ανελκυστήρων και να αποκτήσει διαχρονικούς υποστηρικτές. Δεκατρία χρόνια μετά η αναβαθμισμένη έκδοσή του, συνεχίζει να κυκλοφορεί με επιτυχία και να αποτελεί ένα από τα προϊόντα σταθμούς για την εξέλιξη της Sta.Ge HELLAS.

### ► ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Μέχρι 8 στάσεις αυτόματο με ένα κουμπί
- Μέχρι 8 στάσεις simplex (EL.CO 1)
- Μέχρι 16 στάσεις αυτόματο με ένα κουμπί (EL.CO 1)
- Με απλές ή αυτόματες πόρτες (όλων των τύπων)
- Ένδειξη βλαβών στο display
- Επιλογή parking σε όροφο που θέλουμε
- Επιλογή να σβήνει ή όχι τις κλήσεις με το stop
- Ειδική είσοδος για εσωτερικά πορτάκια
- Ειδικό σύστημα διόρθωσης ασφάλειας με ανοιχτή πόρτα
- Χρονικό διόρθωσης
- Χρονικό προστασίας μαγνήτη
- Χρονικό εκκίνησης (αφότου κλείσει η πόρτα, έχει χρονικό για να τραβήξει ο μαγνήτης)
- Χρονικό φωτισμού
- Έξοδος για μετωδικό κουδούνι στάσεως (γκλιν-γκλιν)
- Σύστημα υπερφόρτωσης (βαλβίδα υψηλής)
- Έξοδος για ενδεικτικό υπερφόρτωσης
- Έλεγχος θερμοκρασίας κινητήρα (Θερμίστορ) από τον microcontroller
- Τα εκλήθη ανάβουν με γέφυρα (καλώδιο) από την επιστροφή κλήσεως κάθε ορόφου
- Εύκολη αντικατάσταση πλακέτας (αν χρειαστεί)
- Κάθε είσοδος και έξοδος έχει LED για καλύτερο έλεγχο λειτουργίας του microcontroller

### ► ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

- Κατασκευάζεται με αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες πρώτες ύλες
- Διαθέτει CE και πιστοποιητικά δοκιμών πλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC Tests)
- Συμμορφώνεται με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους ανελκυστήρες (EN 81-1/2 και 95/16) και την Τροπολογία A3
- Συνοδεύεται από αναλυτικό βιβλίο εγκατάστασης, σύνδεσης και ρύθμισης του πίνακα
- Δύο (2) χρόνια εγγύηση

### ► DESCRIPTION

The EL.CO Micro lift control system is an intelligent, flexible and cost effective controller. Thanks to its modular design it can be configured according to your requirements and permits you to have a fast and error-free installation. The integrated software with various diagnostic menus and self-test functions gives you the benefit of quick and easy troubleshooting and ranks the EL.CO Micro controller as one of the most advanced solutions in the lift market.

### ► TECHNICAL FEATURES

- Up to 8 stops for automatic operation with one button
- Up to 8 stops for SIMPLEX operation (EL.CO 1)
- Up to 16 stops for automatic operations with one button
- Manual and automatic doors (all types)
- Mechanical one or two speed
- Indications of failures by display
- Switch selection of parking floor
- Switch selection for "strike off" calls or not by stop
- Special input for internal doors
- Safety system for releveling with open door
- Timer releveling
- Timer for protection of magnetic electrocam
- Start Timer
- Cabin Light Timer
- Output for Gong
- Overload control system
- Output for overload indication
- Motor temperature control
- Easy Service

### ► EUROPEAN STANDARDS

- Manufactured with branded and certified raw materials
- EMC tested and verified
- Compatible with European Standards for Lifts EN 81-1/2, EC 95/16, EN 81/70, EN 81/28, EN 81/72, EN 12015, EN 12016, EN 50178, PUBL
- Certified with CE
- User friendly manual for installation, wiring and tuning
- 2 years warranty